


## FORSTMULCHER FÜR BAGGER

# PML/EX

### Mulcher mit Rotor mit beweglichen Schlegeln für Bagger.


Der Mulcher PML/EX für Bagger von 2 bis 7,5 Tonnen kann leichte Vegetation, Büsche und Bäume mit bis zu 5 cm Durchmesser mulchen. Beim Entwurf des Anbaugeräts wurde auf hohe Produktivität, Langlebigkeit und einfache Installation und Wartung geachtet. Mit dem Direct Drive Motor der PML/EX können die routinemäßigen Wartungsarbeiten auf ein Minimum reduziert werden. Außerdem bietet

sie ein extrem kompaktes Maschinengehäuse. Die Installation des Anbaugeräts hingegen wird erleichtert, da der Hydraulikmotor mit Baggern ohne Leckölleitung kompatibel ist, was das Anbaugerät zu einer Plug-and-Play-Lösung macht. Die PML/EX kann mit Schlegeln PML oder Messern Y ausgerüstet werden

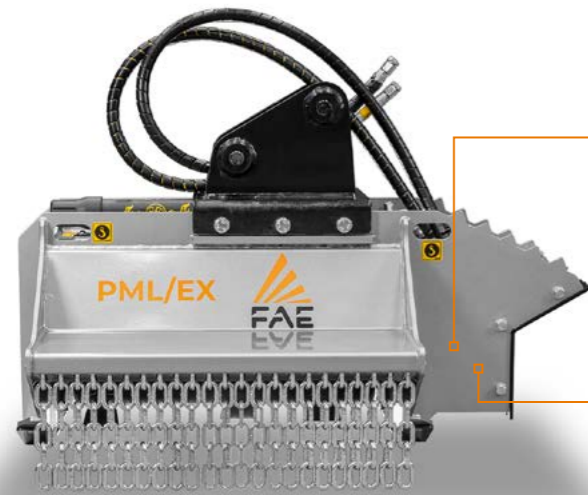

**Direct Drive Motor**  
für geringeren Wartungsaufwand und größere Kompaktheit

**Verschiedene Größen von Hydraulikmotoren**  
für unterschiedliche Baggermodelle

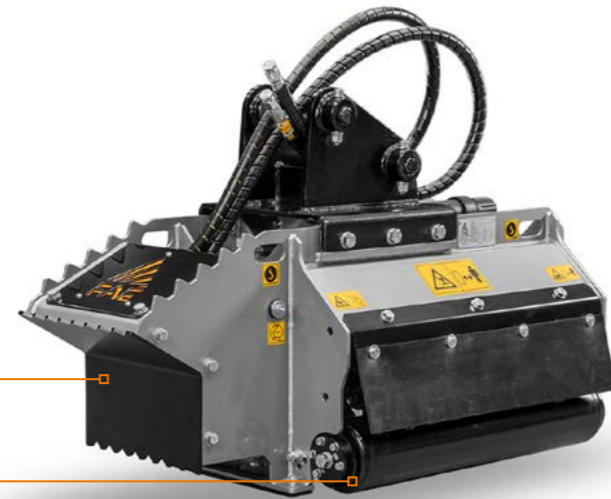

**In den Rahmen integriertes Räumschild**  
praktisch, um zu mulchendes Material zu versetzen

Verstellbare  
**Stützwalze**

## WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE



**Anbauplatte**  
nach Zeichnung



**Anbauplatte mit selbstregulierendem Niveuausgleich**  
für Bagger



**Rotor kann mit Schlegeln PML oder Messern Y ausgerüstet werden**

 25-90 L/min

 Ø 5 cm max

 2,5-7,5 t



### STANDARD AUSSTATTUNG

Hydraulikmotor mit Zahnradgetriebe, 11 cc (PML/EX-75)	Motor in den Rahmen integriert
Hydraulikmotor mit Zahnradgetriebe, 16 cc (PML/EX-100)	Hydraulikverbindungsschläuche
Hydraulikmotor mit Zahnradgetriebe, 25 cc (PML/EX-125 und PML/EX-150)	Flow-Control-Ventil mit integrierten Sicherheits- und Kavitationsschutzventilen
Austauschbare Verschleißsohlen für Kufen aus Hardox®	Vollständig geschlossener und staubgeschützter Rahmen
Direktantriebsmotor	Räumschild
Austauschbare Schutzketten	Gegenschneiden aus Stahl (geschweißt)
Stützwalze	Deflektor (PML/EX-125 und PML/EX-150)

### SONDERAUSSTATTUNG

Hydraulikmotor mit Zahnradgetriebe, 25 cc (PML/EX-75 und PML/EX-100)	Hydraulikmotor mit Zahnradgetriebe, 11 cc (PML/EX-100, PML/EX-125 und PML/EX-150)
Hydraulikmotor mit Zahnradgetriebe, 16 cc (PML/EX-75, PML/EX-125 und PML/EX-150)	Steinschlagschutz aus Gummi (Segmente) (PML/EX-125, PML/EX-150)
Kit Befestigungssohlen mit Bolzen, individuell nach Zeichnung	Optionalen Fräswerkzeugen
Selbstregulierender Niveuausgleich	

MODELL	PML/EX-75	PML/EX-100	PML/EX-125	PML/EX-150
<b>Erforderliche Fördermenge</b> (L/min)	25-90	25-90	25-90	25-90
<b>Druck</b> (bar)	180-250	180-250	180-250	180-250
<b>Baggergewicht</b> (t)	2-4	3,5-5,5	5-7,5	5-7,5
<b>Arbeitsbreite</b> (mm)	712	1016	1256	1496
<b>Gewicht</b> (kg)	210	270	300	340
<b>Rotordurchmesser</b> (mm)	360	360	360	360
<b>Max. Zerkleinerungsdurchmesser</b> (mm)	40	50	50	50
<b>Anzahl Schlegel</b> Typ PML	10	16	20	24
<b>Anzahl Messer</b> Typ Y/2	10	16	20	24

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.  
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



**SCHLEGEL PML**  
(Standard)



**MESSER Y/2**  
(Standard)