

BC1000XL HOLZHÄCKSLER




HOHE BEDIENERSICHERHEIT. Durch den patentierten unteren Einzugsstoppbügel. Über dem Einzugsstisch befindet sich der obere Einzugssteuerbügel mit vier Stellungen, doppelten Stoppositionen sowie Vorwärts-/Rückwärtseinzug, mit dem der Bediener bei Bedarf die Einzugsrollen stoppen und den Vorwärts-/Rückwärts-Betrieb wählen kann.



KUPPLUNGSLOSES PTO-ANTRIEBSSYSTEM. Durch das kupplungsfreie PTO-Antriebssystem wird das Schneidwerk ohne traditionelle Rutschkupplung bzw. mechanisches Einkuppeln in Betrieb genommen. Das System ist wartungsarm, die Keilriemen können bei Bedarf ohne Einsatz von Werkzeug gewechselt werden.



PATENTIERTES SMARTFEED-SYSTEM. Durch das Smartfeed-System wird die Motordrehzahl überwacht, blockierte Einzugsrollen erkannt und das Häckselmaterial automatisch vor und zurück transportiert, manuelle Eingriffe somit minimiert.

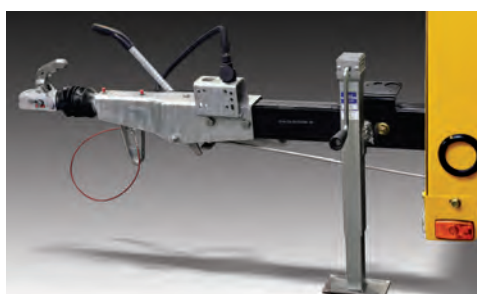

EUROPÄISCHE ANHÄNGERKUPPLUNG UND AUFLAUFBREMSE. Das europäische Fahrwerk verfügt über eine Knott-Achse und eine Auflaufbremse. Das Hochleistungsfahrwerk hat eine sehr gute Zugleistung auf der Straße.



STARKE LEISTUNG. Der Deutz Turbodieselmotor der Stufe IV liefert 55 kW (74 PS) Leistung für exzellenten Häckselbetrieb.



EINZUGSWALZE. In die 43,2 cm x 30,5 cm große Materialeinzugsöffnung kann das Häckselmaterial ohne besondere Vorbehandlung eingezogen werden.



VERMEER.COM | VERMEER.DE | VERMEER.CH | VERMEER.AT



EQUIPPED TO
DO MORE.

BC1000XL HOLZHÄCKSLER

ALLGEMEIN

Gewicht: 2265,7 kg

Transportlänge: 381 cm (Einzugstisch oben, Deichsel eingefahren)

Breite: 168,9 cm

Höhe: 256,5 cm

MOTOR

Typ: Deutz D2.9L Tier 4 Final (Stufe IV) Diesel

Leistung: 55 kW (74 PS)

Max. Drehmoment: 245,4 Nm

Zylinder: 4

Kühlsystem: wassergekühlt

FÜLLVERMÖGEN

Kraftstoff: 94,6 l

Hydraulik: 26,5 l

SCHNEIDWERK

Trommelmaße: 50,8 cm x 50,8 cm

Geschwindigkeit: 2.000 U/min.

Messer: 2 Stück, beidseitig geschliffen aus gehärtetem Spezialstahl

Gegenmesser: mit vier verwendbaren Kanten

EINZUGS-/AUSWURFSYSTEM

Höhe Einzugsöffnung: 30,5 cm

Breite Einzugsöffnung: 43,2 cm

Länge Einzugstisch: 81,3 cm

Höhe Einzugstisch: 66 cm

Einzugswalze: 1, horizontal

Einzugsgeschwindigkeit: 0 – 32 m/min.

Auswurfhöhe: 246 cm

Rotation: 270°

NOTIZEN:

Vermeer Corporation behält sich das Recht vor, Änderungen an der Technik, Design und Spezifikationen vorzunehmen; Verbesserungen vorzunehmen; oder die Herstellung zu jeder Zeit ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen. Die Abbildungen dienen zur Veranschaulichung. Es kann optionales Zubehör oder Zubehörkomponenten abgebildet sein. Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Vermeer-Händler bezüglich detaillierter Informationen und Spezifikationen. Vermeer, Vermeer Logo, Equipped To Do More und EcoIdle sind Marken der Firma Vermeer Manufacturing Company in den USA und/oder in anderen Ländern. Deutz ist ein Marke der Firma Klockner-Humboldt-Deutz Corporation. © 2016 Vermeer Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

FAHRWERK

Rahmen: robuster Stahlrahmen

Bereifung: ST235/80/R16

Achse: KNOTT Achse mit Drehstabfederung

Bremsen: Trommel, inkl. Handbremse

ELEKTRIK

System: 12 Volt

Beleuchtung: LED Bremslicht, Blinker, Rücklicht, Nummernschild

Scheinwerfer: LED

SONDERZUBEHÖR

Verlängerte Garantie

Spezialfarbe

Geplante Wartung

Vermeer Confidence® Plus Programm

Hydraulische Auflaufbremse

Vermeer



EQUIPPED TO
DO MORE.